三菱フィルターコンパック換気扇

EX-15LFH·EX-15LFH-M


取付·取扱説明書

このたびは三菱フィルターコンパック換気扇をお買い求めいただき、誠にありがと うございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。 新しく壁穴工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

各部のなまえ

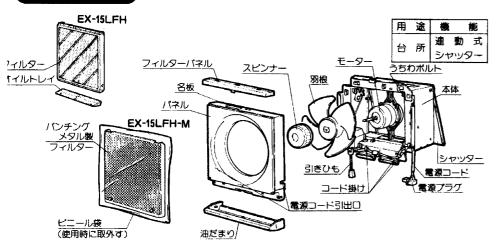

- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大 な内容を記載していますので、必ず守ってく
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られる所に保管してください。

●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・ 家財などの損害に結びつくもの ▲注意

0	禁	止	©	水場での使用禁止	0	指示に従い必ず行う
®	分解	禁止	3	接触禁止	Œ	電源プラグを抜く

. 安全のために必ず守ること



●ガス漏れの恐れのある場合は、換気扇を使用しないでください。 (ガス爆発の原因になります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行 わないでください。(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。ま たぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 (感電やけがをすることがあります)



●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてくだ さい。(火災の原因になります)



●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に換気扇を 取付ける場合は換気扇とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付けてください。(漏電した場合発火することがあります)



●浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないでください。 (感電および故障の原因になります)

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)




●天井には取付けないでください。 (落下によりけがをすることがあります)

●直接炎があたる恐れのある場所では使用しないでください。 (火災の恐れがあります)



●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)





●羽根や部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをする恐れがあります)

●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持っ て引き抜いてください。

(感電やショートして発火することがあります)



●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

周囲温度が40℃を超える場所 特殊環境 には取付けないでください。

カーテン・ひもなどが触れる 恐れのある場所に取付けな いでください。

下記の場所では製品の寿命が短 かくなります。

●温泉地●海岸付近●薬品工場 ●養鶏・養豚場のようなほこりや 有害ガスの多い場所

- ●天井、壁より7m以上、コンロより1m 以上、ガス湯沸器横50cm以上離れたで きるだけ高いところ
- 空気の流れが必要なため換気扇の反対 側に出入口・窓などがあるところ

三菱フィルターコンパック換気扇

EX-15LFH·EX-15LFH-M


取付·取扱説明書

このたびは三菱フィルターコンパック換気扇をお買い求めいただき、誠にありがと うございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。 新しく壁穴工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

各部のなまえ

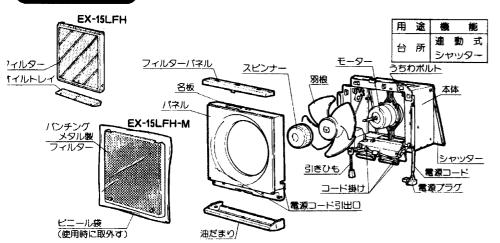

- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大 な内容を記載していますので、必ず守ってく
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られる所に保管してください。

●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・ 家財などの損害に結びつくもの ▲注意

0	禁	止	©	水場での使用禁止	0	指示に従い必ず行う
®	分解	禁止	3	接触禁止	Œ	電源プラグを抜く

. 安全のために必ず守ること



●ガス漏れの恐れのある場合は、換気扇を使用しないでください。 (ガス爆発の原因になります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行 わないでください。(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。ま たぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 (感電やけがをすることがあります)



●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてくだ さい。(火災の原因になります)



●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に換気扇を 取付ける場合は換気扇とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付けてください。(漏電した場合発火することがあります)



●浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないでください。 (感電および故障の原因になります)

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)




●天井には取付けないでください。 (落下によりけがをすることがあります)

●直接炎があたる恐れのある場所では使用しないでください。 (火災の恐れがあります)



●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)





●羽根や部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをする恐れがあります)

●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持っ て引き抜いてください。

(感電やショートして発火することがあります)



●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

周囲温度が40℃を超える場所 特殊環境 には取付けないでください。

カーテン・ひもなどが触れる 恐れのある場所に取付けな いでください。

下記の場所では製品の寿命が短 かくなります。

●温泉地●海岸付近●薬品工場 ●養鶏・養豚場のようなほこりや 有害ガスの多い場所

- ●天井、壁より7m以上、コンロより1m 以上、ガス湯沸器横50cm以上離れたで きるだけ高いところ
- 空気の流れが必要なため換気扇の反対 側に出入口・窓などがあるところ

三菱フィルターコンパック換気扇

EX-15LFH·EX-15LFH-M


取付·取扱説明書

このたびは三菱フィルターコンパック換気扇をお買い求めいただき、誠にありがと うございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。 新しく壁穴工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

各部のなまえ

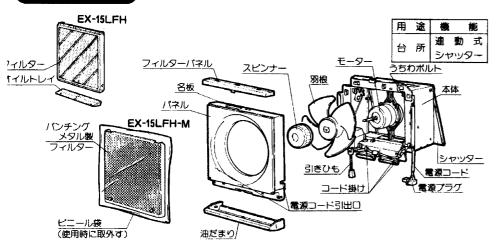

- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大 な内容を記載していますので、必ず守ってく
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られる所に保管してください。

●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・ 家財などの損害に結びつくもの ▲注意

0	禁	止	©	水場での使用禁止	0	指示に従い必ず行う
®	分解	禁止	3	接触禁止	Œ	電源プラグを抜く

. 安全のために必ず守ること



●ガス漏れの恐れのある場合は、換気扇を使用しないでください。 (ガス爆発の原因になります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行 わないでください。(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。ま たぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 (感電やけがをすることがあります)



●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてくだ さい。(火災の原因になります)



●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に換気扇を 取付ける場合は換気扇とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付けてください。(漏電した場合発火することがあります)



●浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないでください。 (感電および故障の原因になります)

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)




●天井には取付けないでください。 (落下によりけがをすることがあります)

●直接炎があたる恐れのある場所では使用しないでください。 (火災の恐れがあります)



●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)





●羽根や部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをする恐れがあります)

●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持っ て引き抜いてください。

(感電やショートして発火することがあります)



●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

周囲温度が40℃を超える場所 特殊環境 には取付けないでください。

カーテン・ひもなどが触れる 恐れのある場所に取付けな いでください。

下記の場所では製品の寿命が短 かくなります。

●温泉地●海岸付近●薬品工場 ●養鶏・養豚場のようなほこりや 有害ガスの多い場所

- ●天井、壁より7m以上、コンロより1m 以上、ガス湯沸器横50cm以上離れたで きるだけ高いところ
- 空気の流れが必要なため換気扇の反対 側に出入口・窓などがあるところ

三菱フィルターコンパック換気扇

EX-15LFH·EX-15LFH-M


取付·取扱説明書

このたびは三菱フィルターコンパック換気扇をお買い求めいただき、誠にありがと うございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。 新しく壁穴工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

各部のなまえ

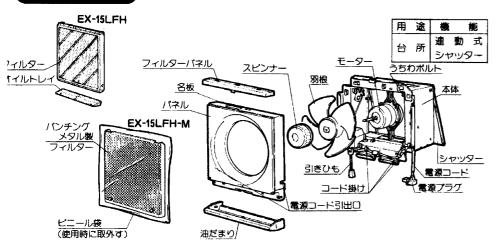

- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大 な内容を記載していますので、必ず守ってく
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られる所に保管してください。

●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・ 家財などの損害に結びつくもの ▲注意

0	禁	止	©	水場での使用禁止	0	指示に従い必ず行う
®	分解	禁止	3	接触禁止	Œ	電源プラグを抜く

. 安全のために必ず守ること



●ガス漏れの恐れのある場合は、換気扇を使用しないでください。 (ガス爆発の原因になります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行 わないでください。(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。ま たぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 (感電やけがをすることがあります)



●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてくだ さい。(火災の原因になります)



●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に換気扇を 取付ける場合は換気扇とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付けてください。(漏電した場合発火することがあります)



●浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないでください。 (感電および故障の原因になります)

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)




●天井には取付けないでください。 (落下によりけがをすることがあります)

●直接炎があたる恐れのある場所では使用しないでください。 (火災の恐れがあります)



●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)





●羽根や部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをする恐れがあります)

●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持っ て引き抜いてください。

(感電やショートして発火することがあります)



●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

周囲温度が40℃を超える場所 特殊環境 には取付けないでください。

カーテン・ひもなどが触れる 恐れのある場所に取付けな いでください。

下記の場所では製品の寿命が短 かくなります。

●温泉地●海岸付近●薬品工場 ●養鶏・養豚場のようなほこりや 有害ガスの多い場所

- ●天井、壁より7m以上、コンロより1m 以上、ガス湯沸器横50cm以上離れたで きるだけ高いところ
- 空気の流れが必要なため換気扇の反対 側に出入口・窓などがあるところ